


Tolérances	
Ø D	H 11
Ø D >120	H 10
Ø d	js11
Ø d >120	js10
L	+ 0,6 + 0,4
S max	0,15

Chanfrein	
Ø d	C
0-60	4
60-120	5
120-180	6
180-250	8
250-400	10

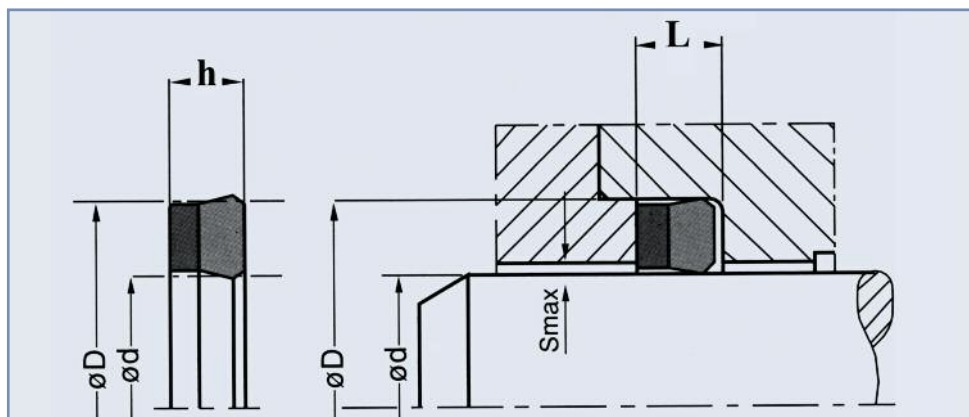

MATIERE
NBR + TOILE

PRESSION
250 Bar

VITESSE
0,5 m/s

TEMPERATURE
- 30 °C ; + 110 °C

d	D	h	L	d	D	h	L	d	D	h	L
10	17	6	6,3	20	28	6,5	7	30	40	7	7,5
10	17	6,5	7	20	30	7,5	8	30	45	8,5	9
10	18	6	6,3	20	30	8	8,5	30	45	9	9,5
12	19	5,5	5,8	20	32	10	10,5	32	40	5,5	5,8
12	19	6	6,3	20	35	11	11,5	32	40	6	6,3
12	19	6,5	7	22	30	6	6,3	32	40	8,5	9
12	20	6	6,3	22	30	6,5	7	32	42	7,5	8
12	20	6,5	7	22	32	6	6,5	32	42	10	10,5
12	20	7	7,5	22	34	9	9,5	32	44	11	11,5
12	25	9,5	10	22	35	9,5	10	32	44	11,5	12
14	22	6	6,3	24	32	6,5	7	32	45	9,5	10
14	22	6,5	7	24	32	7	7,5	35	43	6	6,3
14	24	6	6,3	24	34	6	6,5	35	45	7,5	8
14	24	6,5	7	24	36	7,5	8	35	45	8,5	9
15	23	6	6,3	25	32	5,5	6	35	45	13	13,5
15	23	6,5	7	25	32	6	6,3	35	50	11	11,5
15	25	7,5	8	25	33	6	6,5	35	50	12	12,5
15	27	6	6,3	25	35	7,5	8	36	43	6	6,3
15	27	6,5	7	25	35	8	8,5	36	44	6	6,3
16	24	6	6,3	25	35	8,5	9	36	44	8	8,5
16	24	6,5	7	25	35	10	10,5	36	46	7,5	8
16	24	7	7,5	25	38	9,5	10	36	46	8	8,5
16	26	7	7,5	25	38	10	10,5	36	48	9	9,5
16	26	7,5	8	25	40	10	10,5	36	48	9,5	10
16	32	7,5	8	25	40	10,5	11	36	51	10,5	11
16	32	8	8,5	25	40	11,5	12	36	51	11	11,5
18	24	4,5	5	25	44	11,5	12	36	51	12	12,5
18	24	5	5,5	25	44	12	12,5	38	44	5	5,5
18	25	5,5	6	26	40	9,5	10	38	50	9	9,5
18	25	6	6,3	27	35	6	6,3	38	50	9,5	10
18	25	6,5	7	28	36	6	6,3	40	48	6	6,3
18	25	7	7,5	28	38	7,5	8	40	48	8	8,5
18	26	6	6,3	28	40	9	9,5	40	50	7,5	8
18	26	6,5	7	28	41	9,5	10	40	50	10	10,5
18	28	6	6,3	30	38	6	6,3	40	50	10,5	11
18	28	6,5	7	30	38	6,5	7	40	50	13	13,5
19	29	8,5	9	30	38	7	7,5	40	55	7,5	8
20	26	5	5,5	30	38	8	8,5	40	55	10,5	11
20	27	6	6,3	30	38	8,5	9	40	55	11	11,5
20	28	6	6,3	30	40	6,5	7	40	60	10	10,5

h = hauteur à titre indicatif du joint

d	D	h	L	d	D	h	L	d	D	h	L
40	60	14	14,5	65	95	16	17	106	116	7,5	8
42	50	6	6,3	65	95	17	17,5	110	124	9	9,5
43	53	8,5	9	70	80	7,5	8	110	125	10,5	11
45	52	10,5	11	70	80	12,5	13	110	125	11	11,5
45	53	6	6,3	70	82	9	9,5	110	125	11,5	12
45	55	5,5	6	70	82	10	10,5	110	130	12	12,5
45	55	7,5	8	70	82	10,5	11	110	130	14	14,5
45	55	9	9,5	70	84	12	12,5	115	125	7,5	8
45	55	10	10,5	70	85	9,5	10	118	130	12	12,5
45	60	10	10,5	70	85	11,5	12	120	128	7,5	8
45	60	11	11,5	70	85	12	12,5	120	140	12	12,5
45	63	10,5	11	70	90	14	14,5	123	133	7,5	8
45	65	14	14,5	72	84	6	6,5	125	140	11	11,5
46	54	7,5	8	75	83	6	6,5	125	140	11,5	12
46	56	7,5	8	75	85	7,5	8	125	140	12	12,5
48	60	6	6,3	75	85	9	9,5	125	145	14,5	15
48	60	6,5	7	75	85	10	11	125	150	14	14,5
48	63	11	11,5	75	90	11	11,5	126	136	7,5	8
50	58	8	8,5	75	95	14	14,5	130	145	14,5	15
50	60	7,5	8	80	90	7,5	8	130	150	14	14,5
50	60	9,5	10	80	92	9	9,5	140	150	9	9,5
50	60	10	10,5	80	92	10,5	11	140	150	9,5	10
50	60	14	14,5	80	95	12	12,5	140	155	12,5	13
50	62	9,5	10	80	95	12,5	13	140	160	14	14,5
50	65	10,5	11	80	96	10	10,5	150	170	14	14,5
50	65	11	11,5	80	100	11,5	12	155	170	9	9,5
50	66	12	12,5	80	100	14	14,5	160	175	15,5	16
50	70	14	14,5	81	91	7,5	8	160	180	15	16
50	80	24	25	84	94	7,5	8	180	200	14	14,5
50	80	25	25,5	85	95	7,5	8	180	200	15	15,5
54	66	9	9,5	85	97	9	9,5	180	200	15,5	16
55	65	7,5	8	85	100	12	12,5	180	210	20	20,5
55	70	10	10,5	85	100	12,5	13	200	220	14	14,5
55	75	14	14,5	85	105	12,5	13	200	220	15,5	16
56	66	7,5	8	87	110	7,5	8	200	230	19	19,5
57	67	7,5	8	88	96	7	7,5	200	230	20	20,5
60	68	12,5	13	90	100	9	9,5	210	240	22	22,5
60	70	7,5	8	90	100	9,5	10	214	229	12,5	13
60	70	9	9,5	90	102	9	9,5	225	255	22	22,5
60	70	12,5	13	90	105	9	9,5	230	260	19,5	20
60	70	14	14,5	90	110	12	12,5	230	260	20	20,5
60	72	9,5	10	90	110	14	14,5	238	258	15	15,5
60	72	10,5	11	90	110	19	20	250	285	16	16,5
60	75	12	12,5	92	112	19	20	250	290	25	25,5
60	75	12,5	13	95	105	10,5	11	280	320	22	22,5
60	80	14	14,5	95	107	12	12,5	290	310	15	15,5
63	75	9	9,5	100	113	13	13,5	310	330	16	16,5
63	83	14	14,5	100	115	11	11,5	320	360	25	25,5
65	75	5,5	6	100	115	11,5	12	340	380	25	25,5
65	75	13	13,5	100	115	12	12,5	350	385	25	25,5
65	77	9	9,5	100	120	14	14,5	360	400	31	32
65	80	11	11,5	100	125	14	14,5				
65	80	11	12,5	105	115	10,5	11				
65	80	12	12,5	105	120	11,5	12				
65	85	14	14,5	105	120	12	12,5				

h = hauteur à titre indicatif du joint